
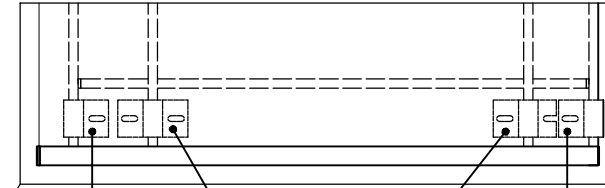


Fristående gavel (typ H8-H11)
Plan 6-11
Levereras ihopmonterad
inklusive övre/nedre glas och
stolphållare

Ö.k glasprofil=
ö.k glasprofil på
anslutande räcke

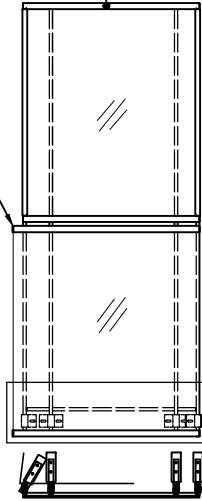

Inbörning
Plan 6-11

Inbörning Plan 6
Stopskruv M10x70 i
ingjutningsgods Plan 7-11

Inbörning
Plan 6-11



1st distansrör
2st stosar

Distansrör 60x40x4
OBS! Ej på plan 11
L=190mm (2st typer)
1st rör till 2st stosar vid
"mittenstolpar"


Takstos

I tak: 2st Betongskruv 7,5x100, C3
+ Bricka 8,4x16 RFR
I stolpe: 1st Skruv RTS 4,8x16 RFR

Plan 11: Infästning i trästomme
2st Skruv Tellerkopf 6x100, C4
+ Bricka 8,4x16 RFR

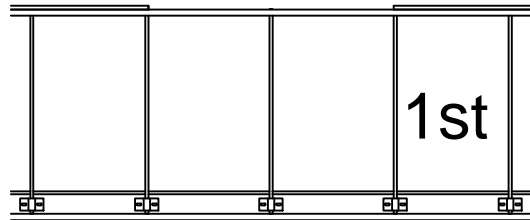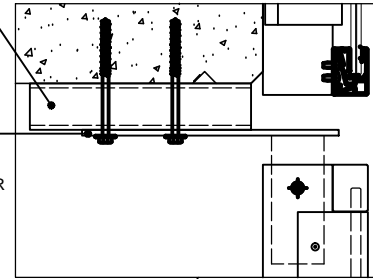

+ 2st =

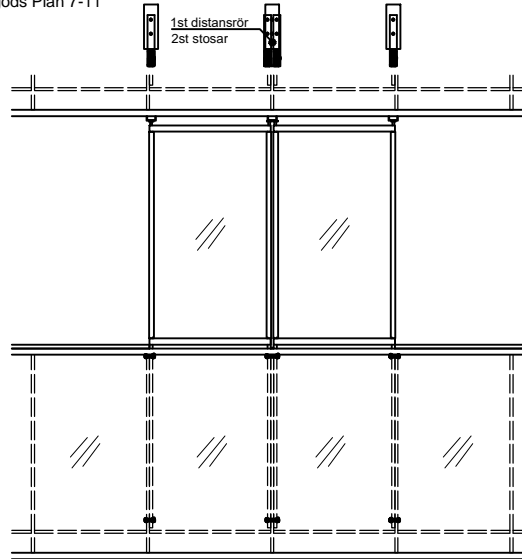


Ovanför handledare
Allting förmonterat från
fabrik, inkl. glas

Nedanför handledare
Stolpe på våningshög del
länkas samman med
räckesstolpe
2st Bult M8x70 RFR
4st Bricka 8,4x16 RFR
2st Låsmutter M8 RFR

- * Utvärdig beklädnad, glas monteras i räcke
- * Profiler & Popnit: RAL7042
- * Montering stomme - se ritn. 06-050C
- * Montering glasclips (3st/glas) - se ritn. 04-003
- * Ändlock (plast) glasprofil monteras (51180G, 51188G)
- Säkras med Locktite 401
- * Glasprofiler säkras med plastspännband eller sträckplast

Nedanför handledare
2st Bult M8x70 RFR
4st Bricka 8,4x16 RFR
2st Låsmutter M8 RFR



| REV. | ANT. | REVIDERINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|------------|----------|---|---------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | Relationsritning Fredriksdal, Båghuset Vision glas, våningshög | | |
| Datum | Ritad av | Ansvarig | Filnamn | |
| 2016-10-27 | LKA | PPE | 5620_03 | |
| Sign. | Skala | Ritn. nr | Sida | Rev. |
| | 1:30 | 5620_03 | | |

Arqdesign Byggprodukter AB
Box 18, 573 21 Tranås
Tel. +46 (0)140-38 61 00
Fax +46 (0)140-38 61 10
E-post info@arqdesign.se